


ASENNUSOHJE

FLEX runko



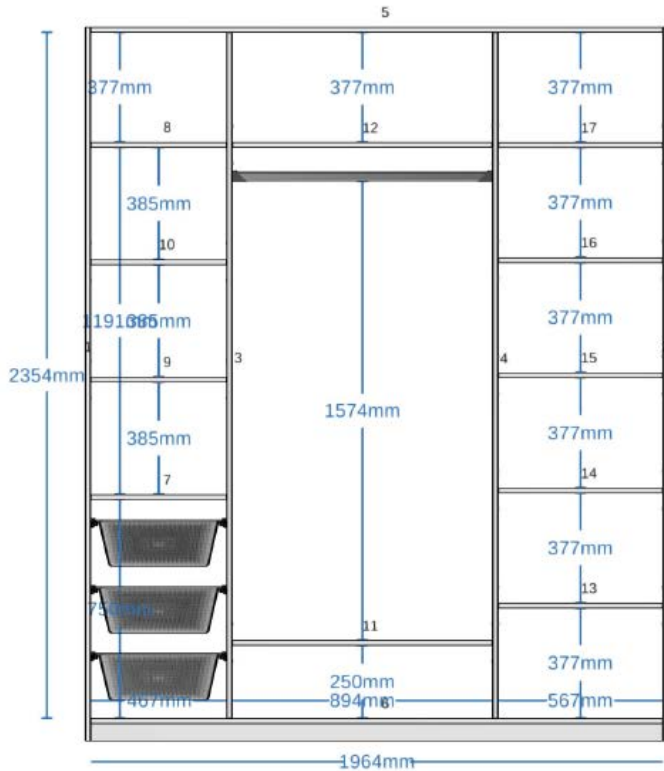

Runko

Tarkista mukana tulleesta piirustuksesta rungon kokoonpano. Kuvaan on merkitty mittaviivat pääty- ja välisivujen korkeusta (2450 ja 2354), ulkorungon syvyydestä (600), rungon leveyden ulko- ja sisämitasta (2000 ja 1964), sekä hyllyjen pituuksista (467, 894 ja 567).


Jos runkoryhmässä on kenkähyllyjä, MESH-korjeja, mekanismeja tai Legrabox laatikoita, on pääty- tai välisivuissa lisäporauksia näitä varten. Asenna lisäporauksia sisältävät sivut niin, että saat Legrabox-laatikot ja kenkähyllyt asennettua oikealle paikalle.

Ryhmässä voi olla säätöhyillyjä, kiinteitä hyillyjä tai väljakajia. Säätöhyillyille on porattuna kolme paikkaa ja hylly asennetaan keskimmaiseen poraukseen. Kiinteälle hyllylle sekä väljakajalle on porattu vain yhdet paikat.

Tuotetiedot


Sijainti	Lukumäärä	Tuotekoodi	Nimi
Runko - Makuuhuone			
1	1	TSIVVVAL	Päätyisivu vasen valkea - 2450mm x 600mm
2	1	TSIVOVAL	Päätyisivu oikea valkea - 2450mm x 600mm
3	1	TSIVKVAL	Välisivu valkea - 2354mm x 498mm
4	1	TSIVKVAL	Välisivu valkea - 2354mm x 498mm
5	1	TKATVAL	Katto, valkea - 1964mm x 598mm
6	1	TSOKVAL	Sokkeli valkea - 1964mm x 598mm
7	1	THYLKVAL	Hylly, kiinteä valkea - 466mm x 497mm
8	1	THYLKVAL	Hylly, kiinteä valkea - 466mm x 497mm
9	1	THYLVAL	Hylly, säädettävä valkea - 466mm x 497mm
10	1	THYLVAL	Hylly, säädettävä valkea - 466mm x 497mm
11	1	THYLVAL	Hylly, säädettävä valkea - 892mm x 497mm
12	1	THYLKEVAL	Kenkähylly säädettävä, valkea - 893mm x 300mm
13	1	THYLVAL	Hylly, säädettävä valkea - 566mm x 497mm
14	1	THYLVAL	Hylly, säädettävä valkea - 566mm x 497mm
15	1	THYLVAL	Hylly, säädettävä valkea - 566mm x 497mm
16	1	THYLVAL	Hylly, säädettävä valkea - 566mm x 497mm
17	1	THYLVAL	Hylly, säädettävä valkea - 566mm x 497mm
Lisävarusteet - Makuuhuone			
18	1	TMESH5	Mesh-kori 500mm
19	1	TMESH5	Mesh-kori 500mm
20	1	TMESH5	Mesh-kori 500mm
21	1	TTAN	Vaاتetanko - Leveys: 893mm

Taustan asennus

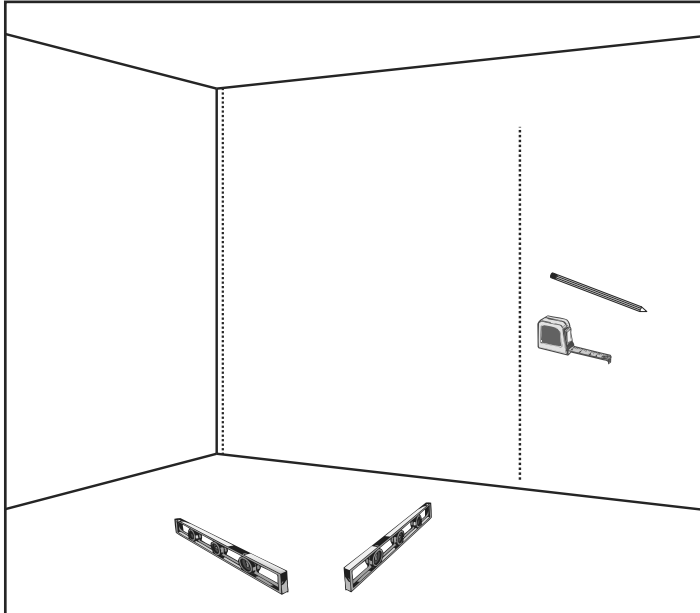

Mittaa ja piirrä kaapin paikka seinälle. Tarkista myös seinän suoruus. Jos seinä on vino, se on koolattava suoraksi ennen taustojen kiinnitystä. Etsi myös lattiasta korkein kohta. Korkein kohta on aloituskorkeus, josta asennus alkaa.


Tarkista mukana tulevista piirustuksista mitä osia kaappiisi on suunniteltu. Alla muutama esimerkki:

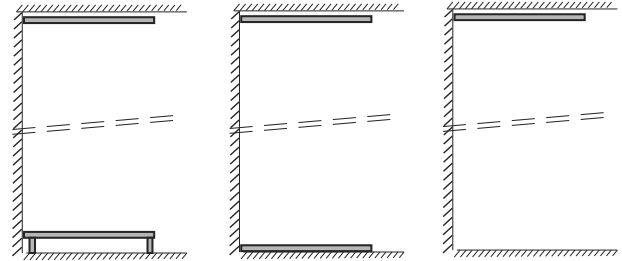

Sokkeli, katto,
tausta


Pohja, katto,
tausta

Katto

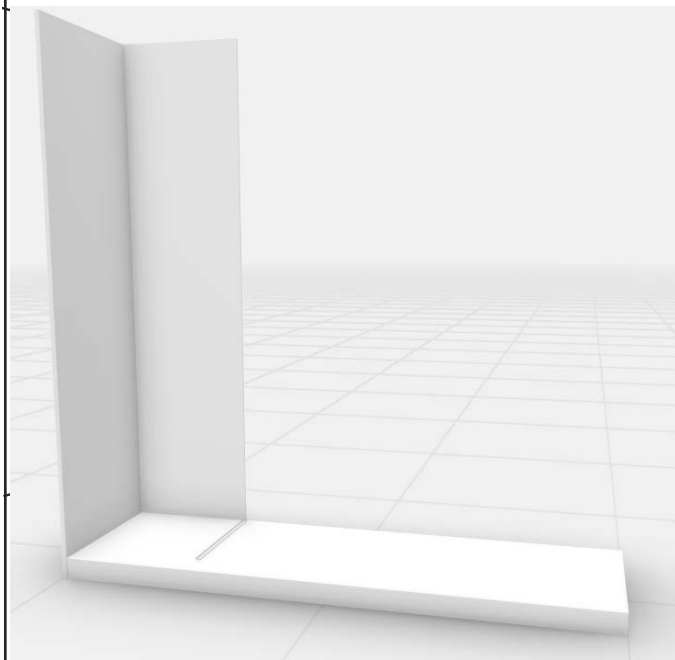


Jos ryhmään on tilattu taustalevyt, asenna ne päätylevyn jälkeen ennen seuraavaa välisivua. Huomioi taustan asennuksessa ryhmään tulevat pääty-levyt, sillä taustat tulevat päätyjen väliin.

Kiinnitä 10 mm taustalevyt seinään liimalla / teipillä / ruuveilla. Välisivut ja päätyjen kulmaraudat kiinnittävät taustat. Tarkista asennuspiirroksista välisivujen paikat ja asenna taustan jatkot välisivujen taakse.

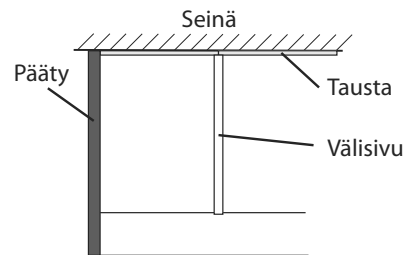


Tausta asennetaan päätylevyjen väliin, pohja, katto ja hyllyt tulevat taustan eteen.

Sokkelin asennus

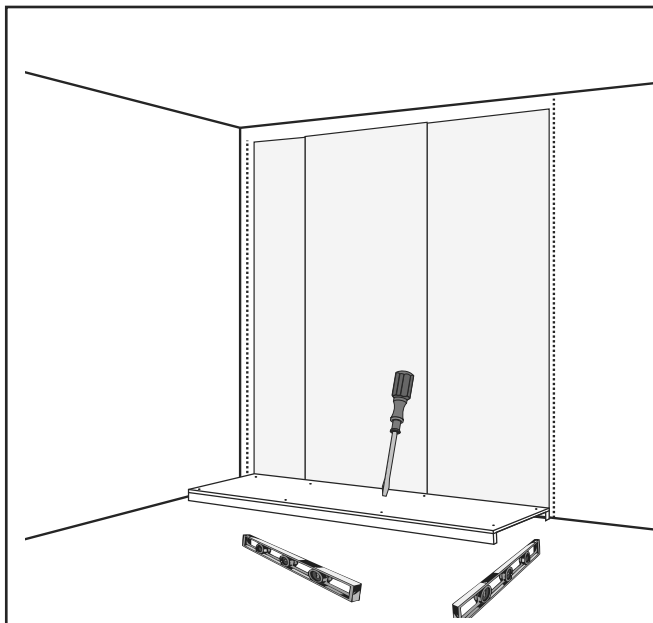

Lattian korkeimmassa kohdassa sokkelijalka säädetään "nollaan", ja muita säädetään ylemmäs niin että levy on suorassa. Säättäminen 6 mm kuusiokoloavaimella **reiän pohjalta**.

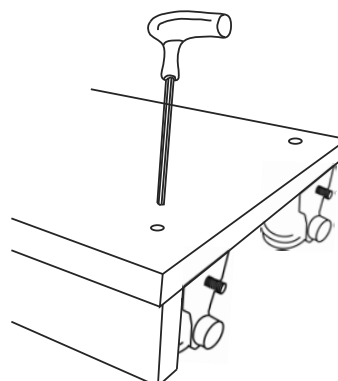


Kiinnitä hyllyjen kannakkeet, tarkista niiden määrä ja paikka asennuspiirroksista.

Kulmaraudat seinäkiinnitykseen

Huom. säätöhyllylle on tehty kolme reikää ja hylly suunniteltu asennettavaksi keskimmäiseen


HUOM !
ALÄ KIINNITÄ KULMARAUTOJA HYLLYNK-
ANNAKEREIKIEN KOHDALLE

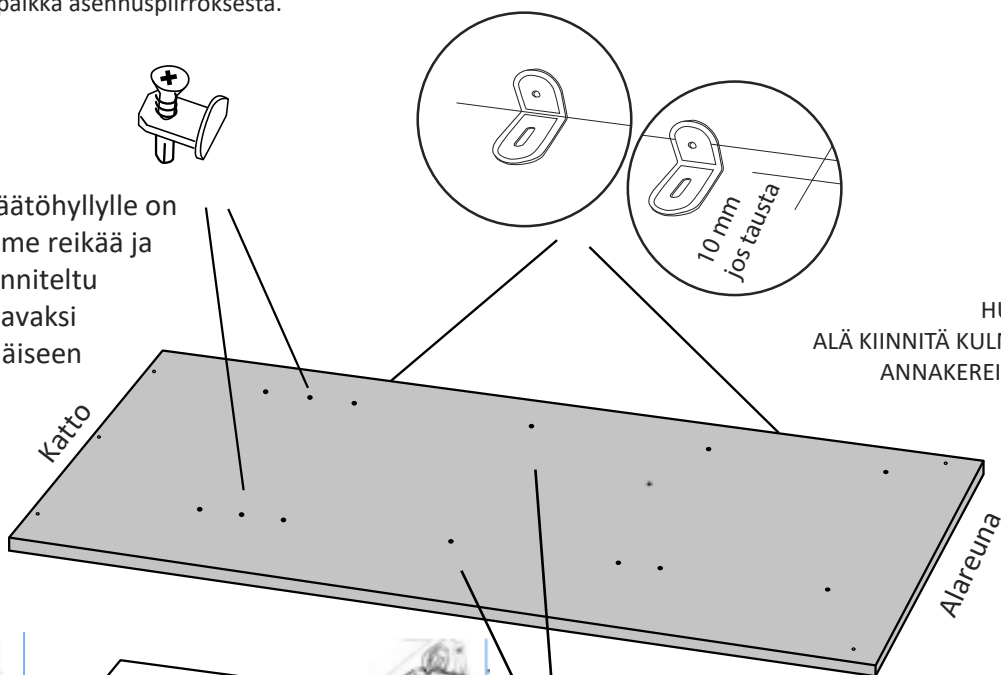


Varmista kuvastamuiden
mekanismien asennus ja niille
poratut paikat.

Jos runkoon tulee kiinteähyllä
tai väljakaja, niilletehty vain
yhdet poraukset ja tulevat
kattohelalla kiinni.


Jos tulee kattolevy

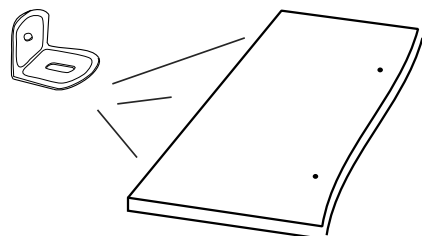


Kiinnitys kattoon

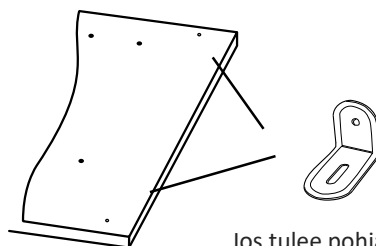


Jos tulee pohjalevy tai ei pohjaa
ollenkaan käytä kulmarautoja
tarpeen mukaan

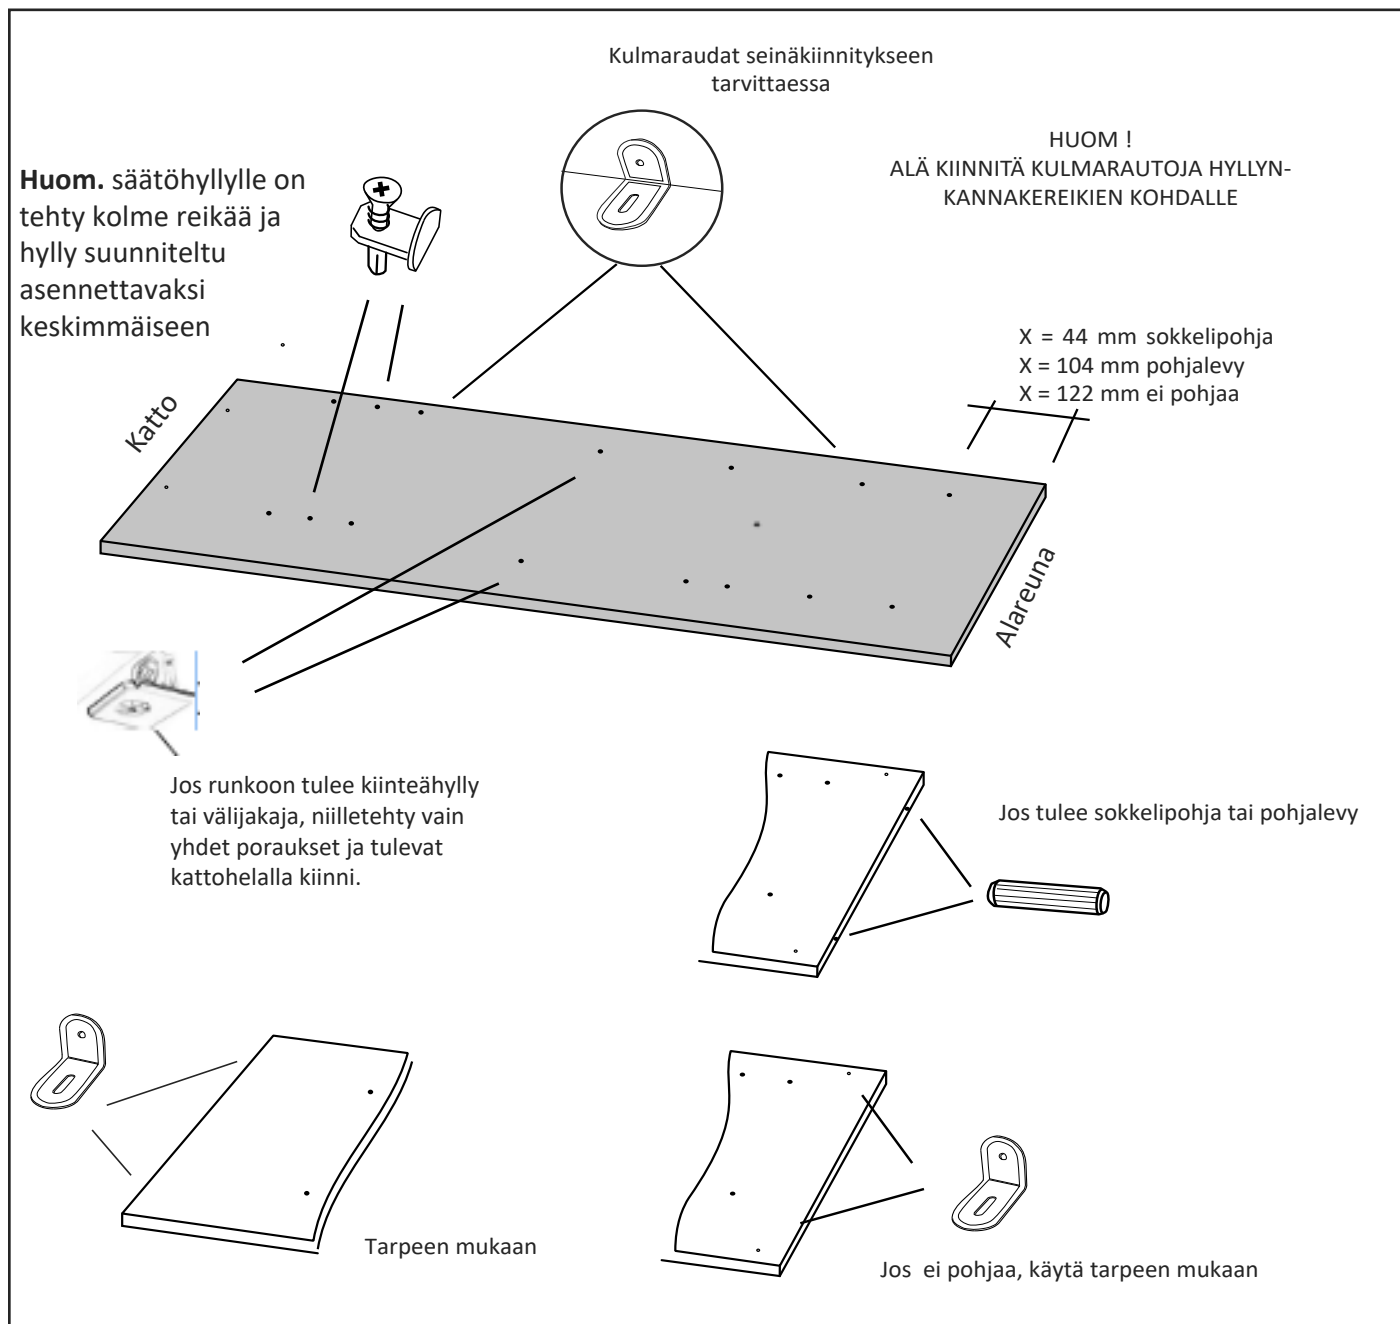


Sivujen asennus

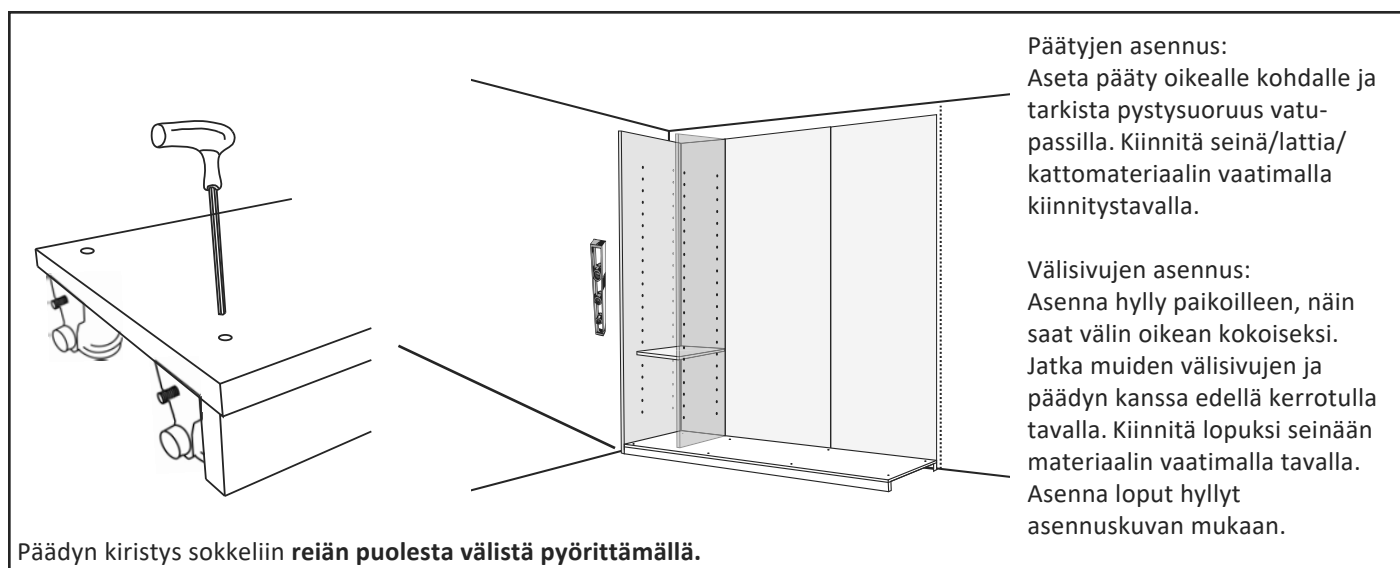

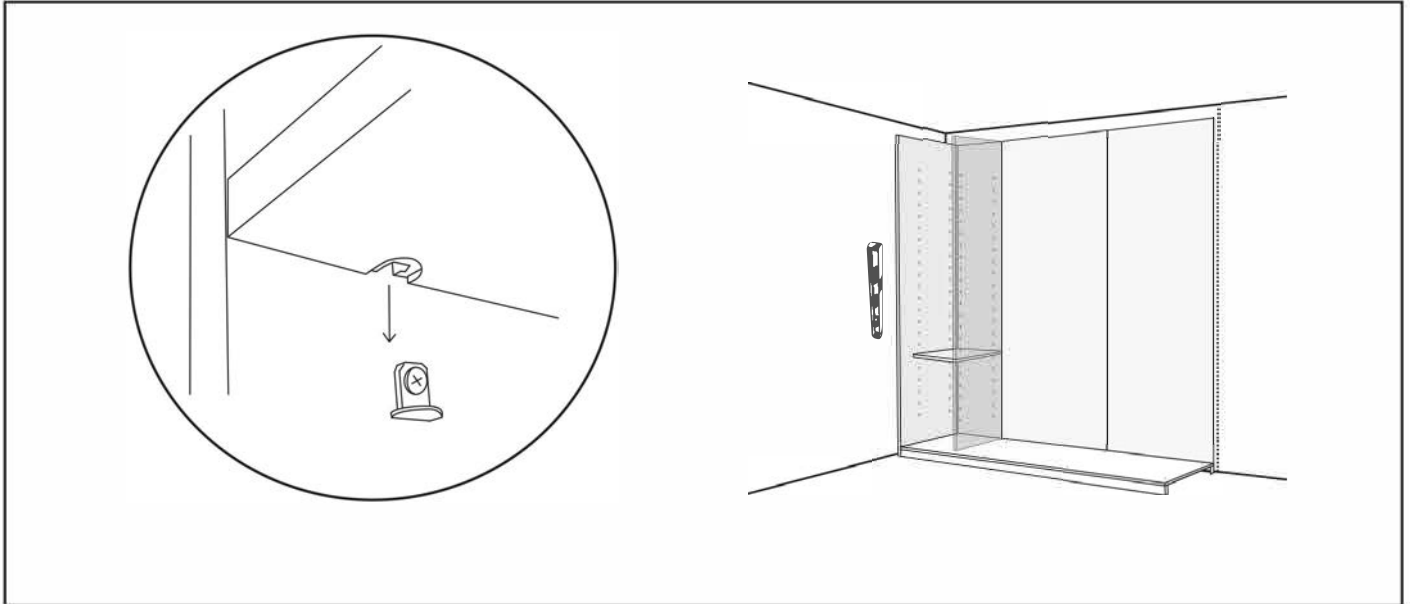

Katon, kiinteän hyllyn ja väljakajan kiinnitys

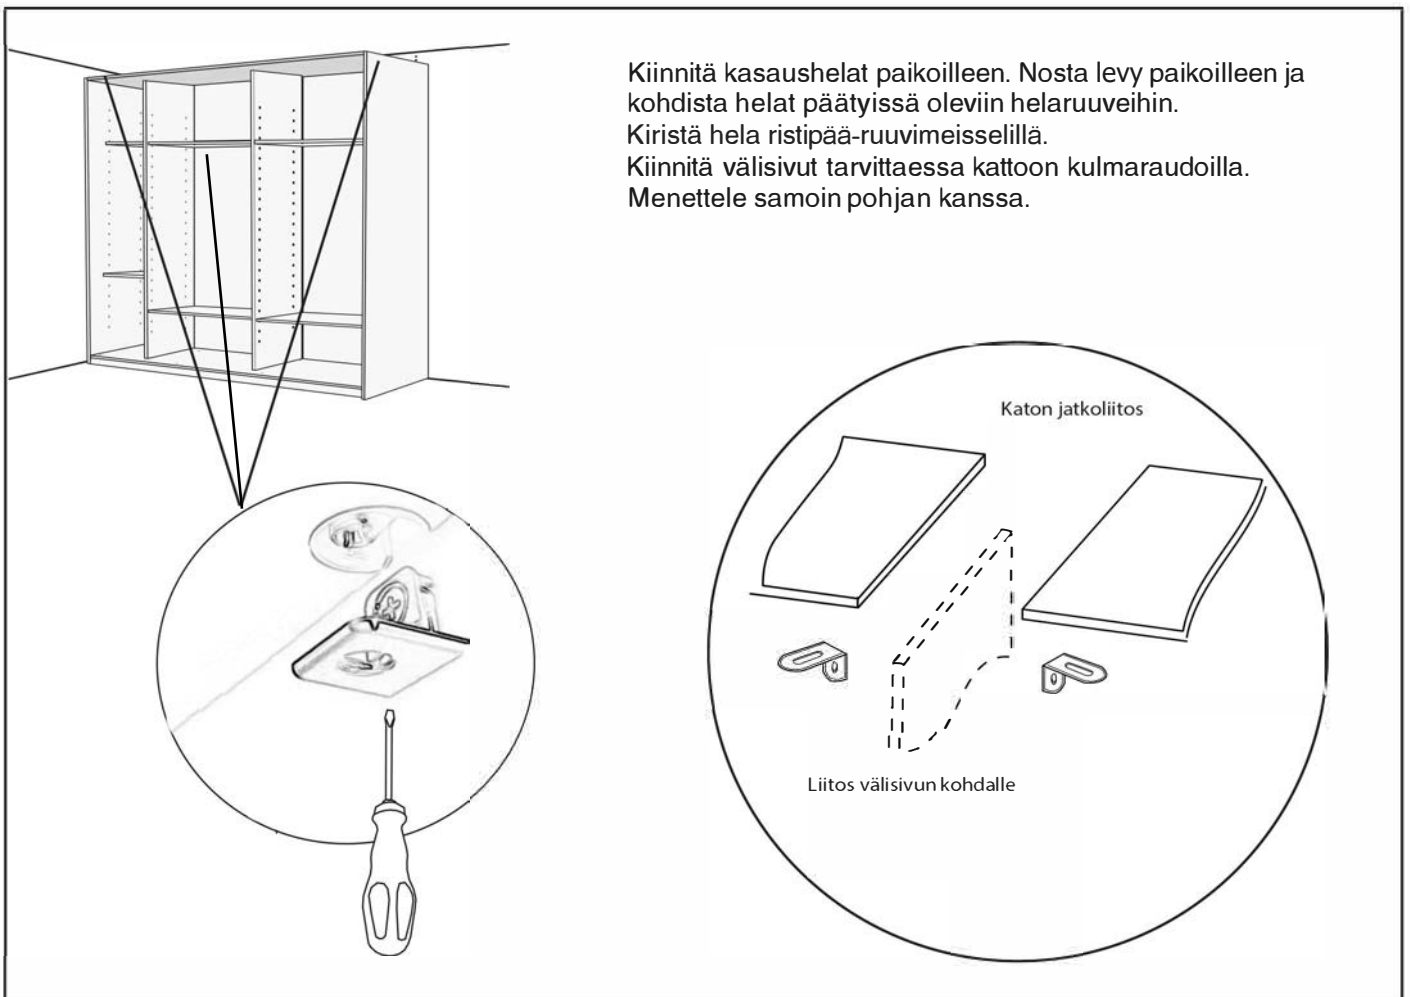

Varustelu



Tarkista asennuspiirroksista mitä heloituksia ja mekanismeista ryhmään tulee.


Kiinnitä loput hyllyt paikoilleen.

Kiinnitä vaate tangot. Tanko 8mm lyhyempi kuin kaapin sisäleveys.

Kiinnitä helat paikoilleen (esim. siivouskaapin kori, vaatehissi, ulosvedettävä vaate tanko jne.)

Asenna korit ja laatikot paikoilleen.

MESH-Korin asennus

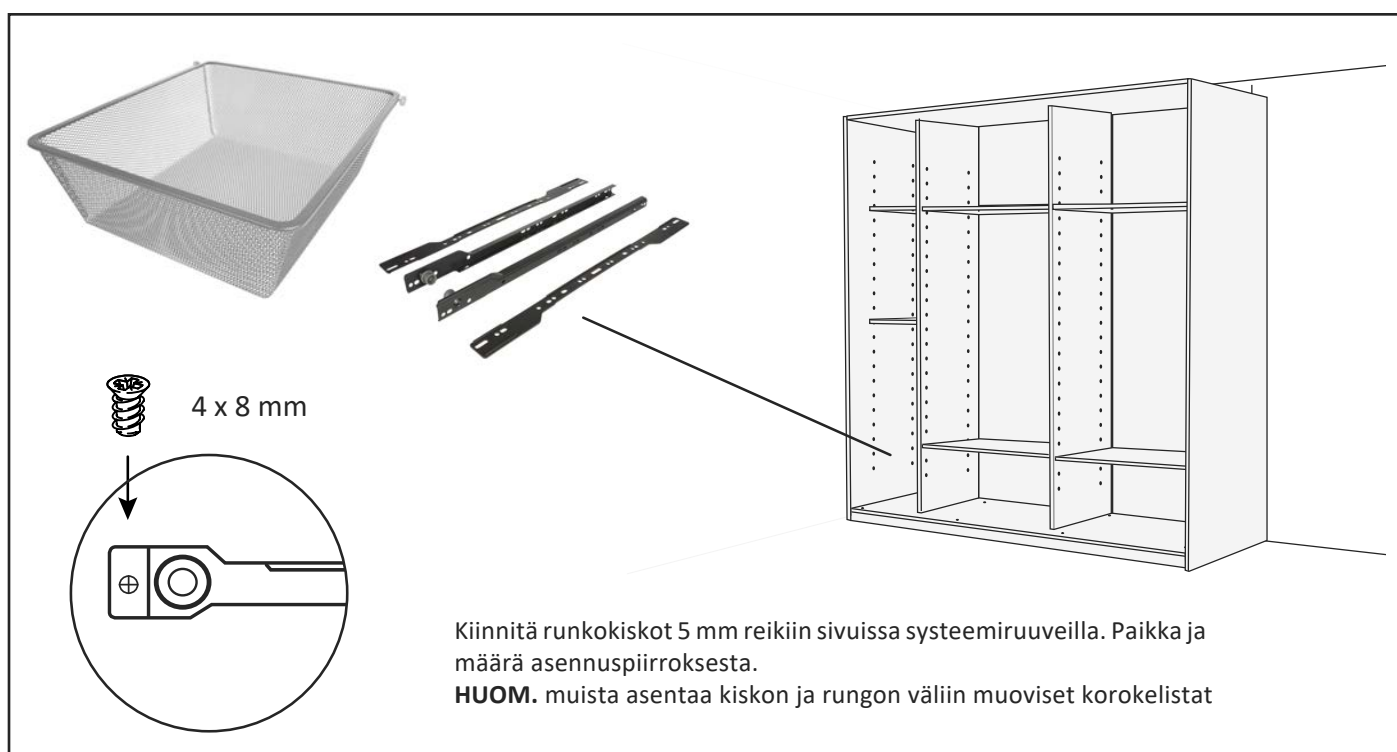


Kiinnitä runkokiskot 5 mm reikiin sivuissa systeemiruuveilla. Paikka ja määrä asennuspiirroksista.

HUOM. muista asentaa kiskon ja rungon väliin muoviset korokelistat


Vaatetangon asennus

Mittaa vaate tangon paikka. Ruuvaa kannakkeet sivuihin. Pujota harmaat peitteet vaate tankoon ennen asennusta. Laita vaate tanko paikalleen ja vedä peitteet kannakkeiden päälle.




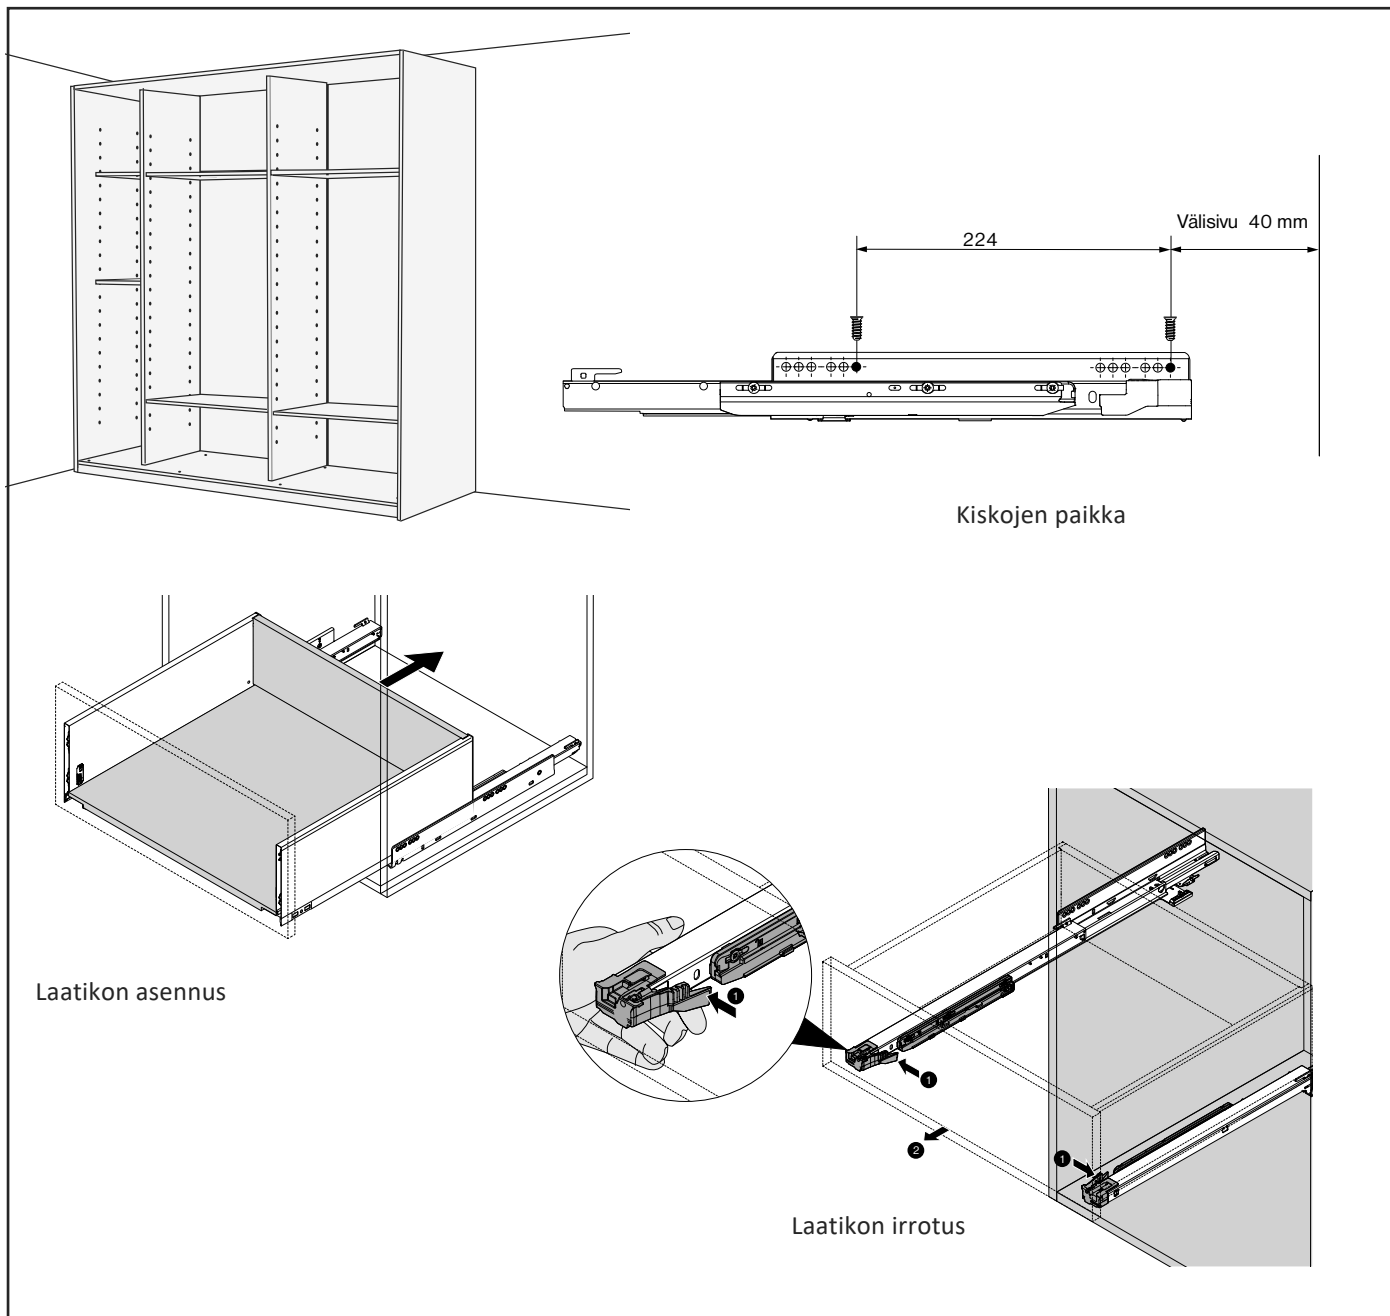

Metabox-laatikon kasaus ja asennus

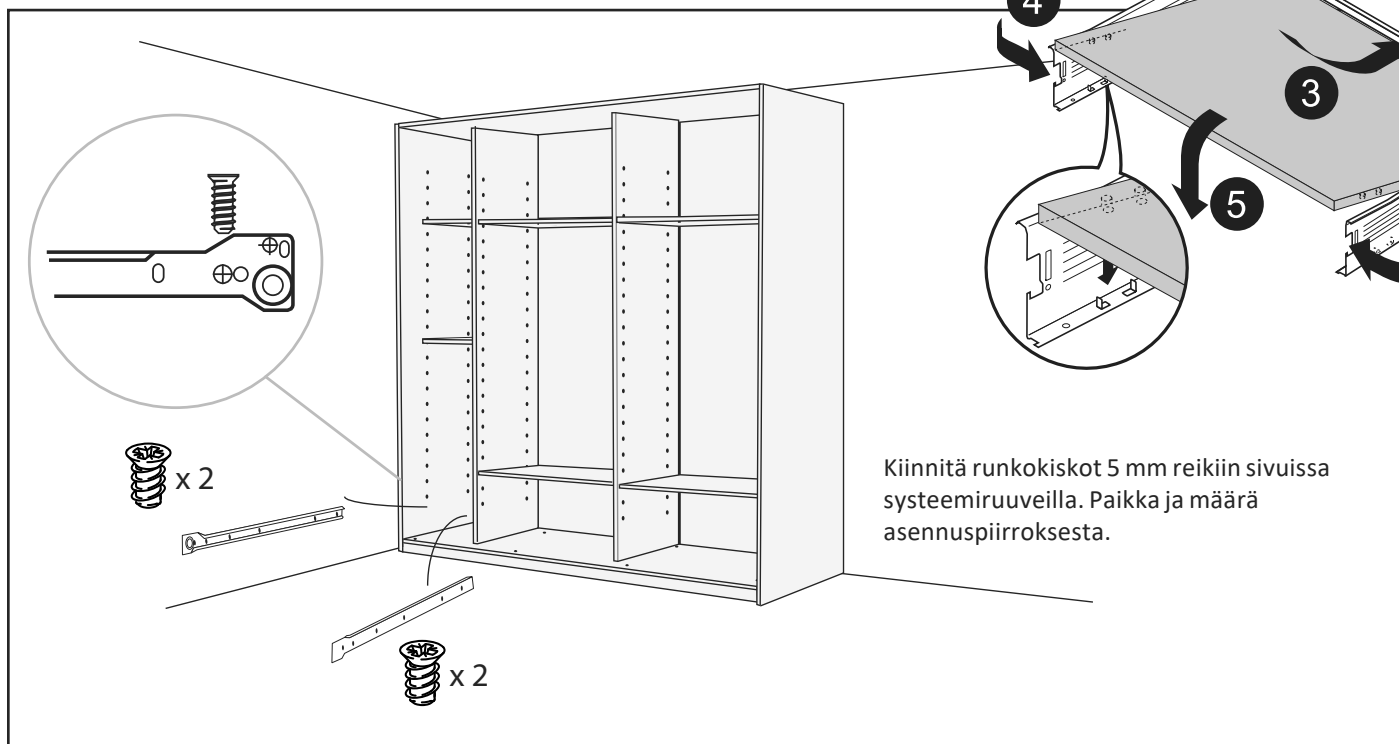

Pohjan kohdistus ohjaimet

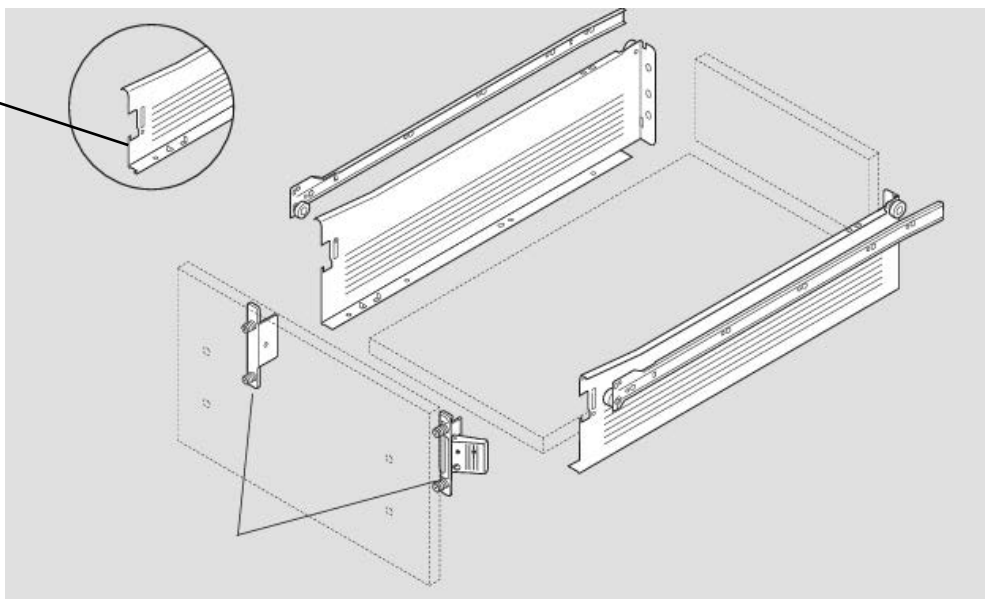

Metabox-BLUMOTION asennus

